


Gigaset

Das zuverlässige DECT-Mobilteil für den professionellen Einsatz.

S510H PRO

Das S510H PRO ist dank seiner erstklassigen Qualität genau das Richtige für anspruchsvolle Menschen. Das S510H PRO lässt sich perfekt mit dem N720 IP PRO, N510 IP PRO und dem hybriden Tischtelefon Gigaset DX800A all in one kombinieren. Es kann aber auch an alle anderen Gigaset-DECT-Basisstationen angeschlossen werden. Die Zero-Touch-Installation ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration.

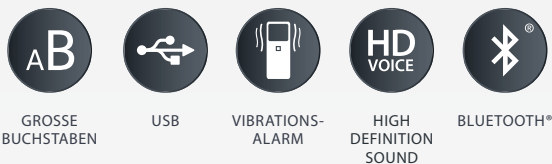

GROSSE
BUCHSTABEN

USB

VIBRATIONS-
ALARM

HIGH
DEFINITION
SOUND

BLUETOOTH*



Wichtige Leistungsmerkmale:

- Brillantes 1,8" TFT-Farbdisplay, 8-zeilig
- Intuitive, icon-basierte Benutzeroberfläche
- Headset-Anschluss über Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm
- Zeitgebundene „Bitte nicht stören“-Funktion für externe Nicht-VIP-Anrufe
- Freisprechen mit brillanter Klangqualität
- 4 Freisprechprofile für persönliches, qualitativ hochwertiges Spracherlebnis
- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Ergonomische Tastatur mit einstellbarer Beleuchtung und Tastenschutz
- Seitliche Tasten für einfache Lautstärkeanpassung

DECT-Technologie.

Interferenzfreie DECT-Technologie bietet Vorteile in Bezug auf Reichweite, Standby-Zeit und Sprachqualität.

Anschlussmöglichkeiten



* ggf. eingeschränkter Funktionsumfang

S510H PRO

Alles Wesentliche zum komfortablen Telefonieren.

Technische Daten:

Benutzeroberfläche

- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons und Softkeys (Display-Tasten)
- Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Soft Keys
- Zwei verschiedene Menüansichten für individuelle Anforderungen: Standardmodus (eingeschränkte Funktionen) oder Expertenmodus (alle Funktionen)

Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)¹
- Extra-Großschrift für Adressbuch und Anruflisten
- Listen für eingehende, ausgehende, entgangene und gewählte Rufnummern
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- 9 programmierbare Tasten
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung
- Amtsholung durch Taste „Gespräch annehmen“
- Wahlvorbereitung: Eingabe und Korrektur von Rufnummern vor dem Verbindungsaufbau

Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP und CNIP¹
- 20 Klingelmelodien
- Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge und interne Anrufer
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt

Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung¹ und Anrufzeit
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

Verbindungen

- Verbindung mit PC-Schnittstelle über Mini-USB oder Bluetooth® mit Software Gigaset QuickSync
- Folgende Aufgaben können mit Gigaset QuickSync ausgeführt werden:
 - Datenübertragung von Adressbucheinträgen aus Microsoft Outlook
 - Herunterladen von Bildern für die Anruferanzeige und den Screensaver
 - Herunterladen von Sound-Dateien
 - Firmware-Update für Windows OS
 - Computer-Telefonie-Integration für Windows OS
 - Direkte Anwahl von Outlook-Kontakten aus dem PC²
 - Anzeige der eingehenden Gespräche auf dem PC
- Bei Verbindungen über Bluetooth®:
 - Bluetooth®-Headset³
 - Austausch von vCards mit Mobiltelefonen

PBX-Manager-Menü auf dem Mobilteil⁴

- Hotdesking
- Anruflisten
- Anrufschatz
- Nummernanzeige
- Verwaltung von Gruppen
- Rufumleitung
- Optische Anzeige von Voicemails
- Zentrales Telefonbuch

DECT-Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

Betriebszeit

- Sprechzeit: bis zu 15 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 230 Stunden
- Lade-Zeit: ca. 3 Stunden

Wahlmodus

- MFV, Impuls

Abmessungen Mobilteil

- 146 mm (L) x 49 mm (B) x 26 mm (T)

ECO-DECT-Merkmale

- Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil

Verpackung

- Mobilteil, Akkudeckel für Mobilteil, 2 AAA Batterien (NiMH), Gürtelclip, Ladeschale, Steckernetzgerät für Ladeschale, Bedienungsanleitung
- Abmessungen: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T)
- Gesamtgewicht ca.: 330g

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur +5° bis +45° C
- Lagertemperatur: -15° bis +60° C (maximale Lagerzeit eine Woche)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % – 75 % nicht kondensierend

www.gigasetpro.de

¹ In Abhängigkeit von Land/Netzwerk/Provider

² Kompatibel zu Microsoft Outlook 2000 und höher (über die Software Gigaset QuickSync)

³ Unterstützt Freisprechen und Headset-Profil

⁴ Bei Verwendung mit einer Gigaset Telefonanlage T300, T500 PBX und einer Gigaset PRO IP Basis N720 DECT IP, N510 IP PRO